


ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ DL-NS10/20/30/50 compact

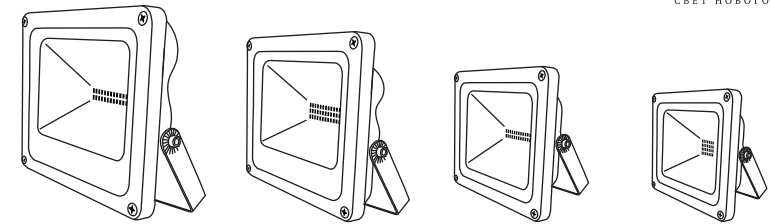


Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

- 1.1. Прожекторы предназначены для архитектурной и рекламной подсветки, наружного экспозиционного освещения, освещения спортивных залов, площадок и т.д., а так же может быть использованы в качестве источников света осветительных установках отраженного света.
- 1.2. Прожекторы рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В и частотой питающей сети 50/60Гц. Качество сети должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.
- 1.3. Прожекторы соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69, рабочий диапазон температур от -30 °С до +40 °С.
- 1.4. Прожекторы могут быть установлены как снаружи, так и внутри помещений.
- 1.5. Прожекторы соответствуют степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96
- 1.6. Прожекторы соответствуют классу защиты I от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011


2. Технические характеристики

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Количество светодиодов	Рабочее напряжение, В	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
DL-NS10 compact	10	1000	24	170-265	a 114 x b 48 x h 85	0,34
DL-NS20 compact	20	2000	24	170-265	a 140 x b 42 x h 120	0,46
DL-NS30 compact	30	3000	30	170-265	a 180 x b 63 x h 160	0,89
DL-NS50 compact	50	5000	54	170-265	a 220 x b 45 x h 200	1,15

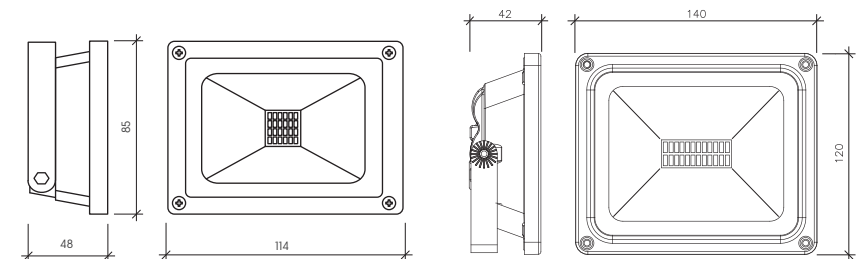

DL-NS10 compact

DL-NS20 compact

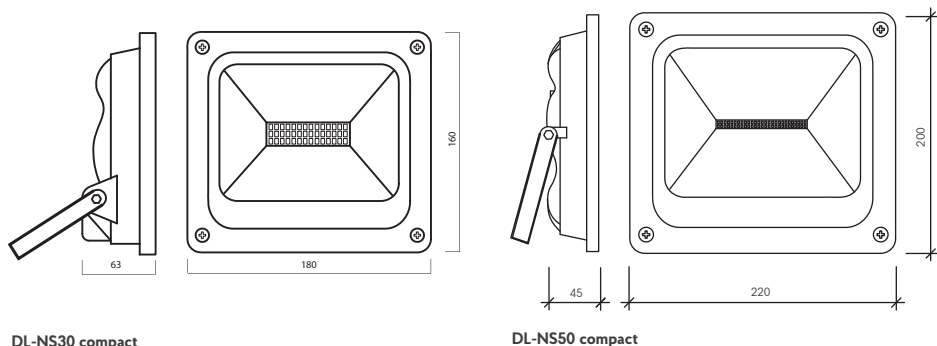

3. Комплектность

- 3.1. Проектор – 1 шт.
- 3.2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 3.3. Коробка упаковочная - 1 шт.

4. Требования по технике безопасности

- 4.1. Не допускается проводить монтаж и демонтаж проекторов при включенном напряжении.
- 4.2. Чистку проекторов производить только при отключенном питании.

5. Правила монтажа и эксплуатации

- 5.1. Эксплуатацию проекторов производить согласно «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящего руководства по эксплуатации.
- 5.2. Монтаж.
 - 5.2.1. Распакуйте проектор.
 - 5.2.2. Ослабьте винты крепления монтажной лиры к корпусу, установите проектор на опорную поверхность монтажной лирой и закрепите через отверстия в ней с помощью винтов.
 - 5.2.3. Подключите проектор к сети с помощью кабеля питания.
 - 5.2.4. Произведите нацеливание проектора, затяните болты крепления корпуса проектора к лире.
- 5.3. Текущее обслуживание
 - 5.3.1. Чистку проекторов производить не реже 1 раза в год. Чистку проекторов производить мягкой ветошью смоченной в слабом мыльном растворе.

6. Сведения об утилизации

- 6.1. Отработавшие свой срок службы проекторы утилизируются обычным способом.

7. Транспортирование и хранение

- 7.1. Проекторы должны храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях.
- 7.2. Проекторы должны храниться на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
- 7.3. Проекторы должны транспортироваться авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, в универсальных контейнерах и автотранспортом с кузовом закрытого типа или тентованным.

8. Гарантии изготовителя

- 8.1. Гарантийный срок на проекторы 2 года с даты продажи.
- 8.2. Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя либо замену изделия.
- 8.3. **ВНИМАНИЕ!** Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил монтажа и эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на проектор (механические повреждения, следы залива жидкостями и т.п.).

9. Свидетельство о приемке

Проектор _____ соответствует требованиям безопасности ГОСТ 60598-2-1-99 и признан годным к эксплуатации.


Номер партии	Дата выпуска
MM032016	03. 2016

Штамп технического контроля


Дата продажи _____ Штамп магазина

Изготовитель: МЭЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД.
Адрес изготовителя: 1607, строение 5, Вансянсинтян, ул. Чечжанбей, район Фужун, г. Чанша, провинция Хунань, Китай 410001.
Разработано в РФ
Произведено в КНР
Импортер: ООО «ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
Телефон: +7-966-008-84-28
Адрес: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 16, корп. 1


DL-NS10 AC170-265V 10W IP65
(ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ) compact



DL-NS20 AC170-265V 20W IP65
(ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ) compact



DL-NS30 AC170-265V 30W IP65
(ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ) compact



DL-NS50 AC170-265V 50W IP65
(ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ) compact

